


# TÖLTSE FEL ELEKTROMOS AUTÓJÁT OKOSAN ÉS EGYSZERŰEN!

A legfrissebb töltési technológiával működő JuiceBox a sebességet és a biztonságot ötvözi a zökkenőmentes töltési élmény érdekében. A kétféle teljesítményszinttel elérhető JuiceBox biztonsági és csatlakozási funkciói révén az otthoni töltés egyszerű és költséghatékony.

A megbízható és intuitív JuiceBox az Enel X intelligens töltőszoftver-platformján keresztül képes a töltési folyamat közvetlen irányítására és felügyeletére.

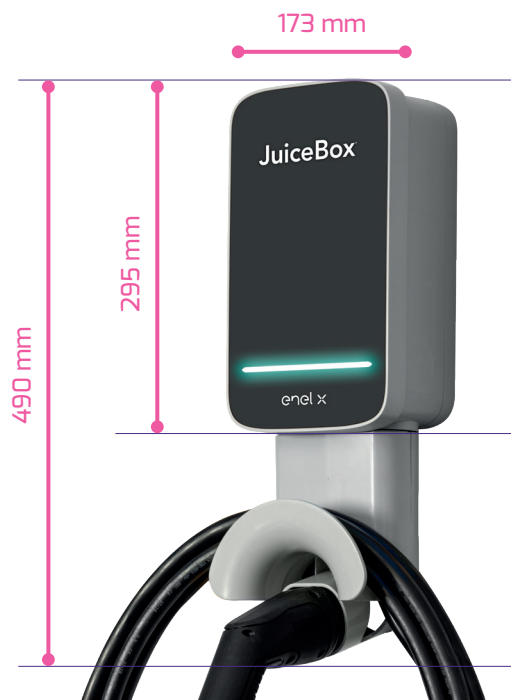

Az intelligens funkciókkal nyomon követheti, kezelheti és ütemezheti a töltési munkameneteket, közvetlenül okostelefonjáról. A mobilitás jövője csak egy lépésre van Öntől.

## Miért az új Enel X JuiceBox?

### ÖSSZEKÖTTETÉSBEN

- A mobilalkalmazásból nyomon követheti, kezelheti és ütemezheti a töltési munkameneteket

### GYORS

- Két teljesítményszint az Ön töltési igényei számára

### SOKOLDALÚ

- Alkalmas bel- és kültéri használatra is

### KÖLTSÉGHATÉKONY

- A töltési folyamatot a legalacsonyabb elektromos áram-árszínhez igazítja

### IKONIKUS

- Kecses és modern formaterv, remekül illeszkedik bármilyen környezetbe

### MEGBÍZHATÓ

- Mindenre kiterjedő távoli technikai támogatás

# MŰSZAKI ADATOK

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KIMENŐ TELJESÍTMÉNY/<br/>OUTPUT POWER</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>JuiceBox 22: Max. 22 kWAC (3 fázis, 3×32 Amper), Max. 7,4 kWAC (1 fázis, 1×32 Amper)</li> <li>JuiceBox 11: Max. 11 kWAC (3 fázis, 3×16 Amper), Max. 3,7 kWAC (1 fázis, 1×16 Amper)</li> </ul>                                                                                          |
| <b>BEMENŐ FESZÜLTSG/<br/>INPUT VOLTAGE</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Háromfázisú csatlakozás: 400 VAC</li> <li>Egyfázisú csatlakozás: 230 VAC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>VILLAMOS RENDSZEREK</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>TN, TT és IT rendszerek támogatása<sup>1</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BEMENETI KÁBEL</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 méteres hajlékony kábel fix csatlakozással</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>KIMENETI KÁBEL<br/>ÉS CSATLAKOZÓ</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Type2-csatlakozó</li> <li>7 m hosszúságú töltőkábel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>HÁLÓZAT ÉS KAPCSOLAT</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE 802.11b/g/n 2.4Ghz WiFi</li> <li>WiFi-kapcsolat nélkül a töltés azonnal indul</li> <li>Okostöltéshez WiFi-kapcsolat szükséges</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <b>OKOSTÖLTÉS<br/>ALKALMAZÁSSAL</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alkalmazás a töltőkonfiguráció és -teljesítményszint meghatározásához, a töltési munkamenetek és az energiafogyasztás figyelemmel kíséréséhez, az újratöltés ütemezéséhez és távoli indításához, értesítések fogadásához és további intelligens töltési funkciók eléréséhez</li> </ul> |
| <b>LEDEK</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Töltési állapot jelzése dinamikus LED-ekkel</li> <li>Alacsony áramfogyasztás készenléti üzemmódban</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>MÉRETEK ÉS TÖMEG</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Készülékház: 295 mm (Ma) x 173 mm (Szé) x 147 mm (Mé)</li> <li>Töltőmagasság kábeltartóval: 490 mm</li> <li>Tömeg: 6.8 kg</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| <b>KÉSZÜLÉKHÁZ</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>IP66: vízálló, porzáró</li> <li>IK10: ellenálló polikarbonát tok</li> <li>Gyorsan oldható falikonzol, zárral</li> <li>Integrált kábelkezelés</li> </ul>                                                                                                                                |
| <b>VÉDELEM</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belső DC-hibaáramdetektor (6 mA felett)</li> <li>Alacsony költségű külső RCD „A-típusú” és MCB „D-görbe” megszakító szükséges</li> </ul>                                                                                                                                               |
| <b>FIRMWARE<br/>ÉS PROTOKOLLOK</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Over-the-air (OTA) firmware-frissítés</li> <li>Hosszú távú és tartós adattárolás áramkimaradás esetén</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| <b>PONTOSSÁG</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mérési pontosság: 0.5%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-25 °C-tól +50 °C-ig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SZABVÁNYOK ÉS<br/>TANÚSÍTVÁNYOK</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>CE tanúsítvány</li> <li>IEC 61851-1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>1</sup> Az IT-rendszerek támogatásához helyi hardverkonfiguráció szükséges.